

スタンダードミンチ

MS-12S MS-12B



The cutting edge

nantune

デラックスミンチ

MD-22K

ミートチョッパー



小売・ストア
デパート



飲食店・ホテル
フードサービス



フレッシュ・チルド
食品対象

卓上型ミートチョッパーの決定版!



MS-12



MD-22K

株式会社 なんつね

安全設計+耐久性

- 駆動部はボディ内蔵なので耐久性は抜群です。注油箇所は少なく、モーター適正油量もオイルゲージで一目瞭然。コンパクト設計で音も静かです。また、投入口など各構造も安全設計を施しています。



ワンタッチ着脱式

- 締め付けハンドルを緩めれば簡単に胴体が引き出せます。使用後の洗浄・清浄が手早く行えます。


胴体部はステンレス仕様

- 胴体部・ロール部分はステンレス製で簡単に分解清掃でき、衛生的です。

ミートマスターSTJ-K(オプション)

とんかつ・焼肉・ステーキなどの筋を切り、肉を柔らかくする、チョッパーアタッチメント


- 惣菜アイテムなど、幅広い用途でお役に立ちます。MS-12・MD-22Kに取り付けるだけで簡単に操作ができます。

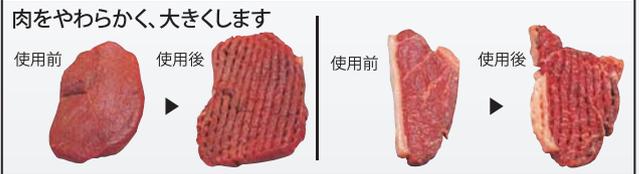

ミートマスターSTJ-K 仕様

機械寸法	幅226 X 奥行335 X 高209mm
機械重量	7kg
処理可能寸法	幅160 X 厚20mm
投入口寸法	幅166 X 厚22mm
刃数	右24枚 左23枚
刃列ピッチ	7mm / 2列

■ 外観寸法図 (単位: mm)

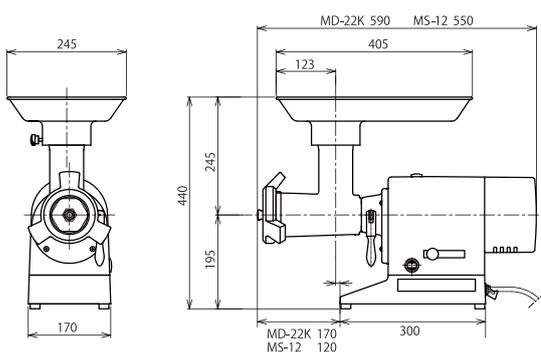

*表示寸法が1ヶ所のところは、MD-22K、MS-12S/12Bとも同寸法
*実際の寸法とは多少異なる場合があります。

■ 仕様

	MS-12S, MS-12B	MD-22K
機械寸法	幅245 X 奥行550 X 高440mm	幅245 X 奥行590 X 高440mm
機械重量	27kg	32kg
使用電源	S: 三相200V 50Hz/60Hz 20A B: 单相100V 50Hz/60Hz 20A	三相200V 50Hz/60Hz 20A
モータ容量	S: 0.3kW 1基 B: 0.3kW 1基	0.75kW 1基
定格消費電力	S: 120/95W (50Hz/60Hz無負荷) B: 185/150W (50Hz/60Hz無負荷)	120/95W (50Hz/60Hz無負荷)
処理能力	150kg/時 (60Hzプレート目3.2mm使用時) 125kg/時 (50Hzプレート目3.2mm使用時)	260kg/時 (60Hzプレート目3.2mm使用時) 216kg/時 (50Hzプレート目3.2mm使用時)
プレート外径	φ69mm	φ82mm

*本仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 なんつね

本社工場
〒583-0008 大阪府藤井寺市大井4-17-41
☎072 (939) 1500 (代) / Fax 072 (939) 1504

東京 ☎03 (5385) 0641 名古屋 ☎0568 (29) 8400 広島 ☎082 (233) 0092 熊本 ☎096 (354) 7666
札幌 ☎011 (786) 7863 大阪 ☎072 (939) 1555 松江 ☎0852 (22) 1772
旭川 ☎0166 (49) 1005 和歌山 ☎073 (431) 8796 高松 ☎087 (821) 9351
新潟 ☎025 (273) 7584 神戸 ☎078 (579) 8640 松山 ☎089 (975) 8448
金沢 ☎076 (259) 1246 岡山 ☎086 (238) 5580 福岡 ☎092 (271) 2929

ホームページ
<https://www.nantsune.co.jp>



お問い合わせ
<https://www.nantsune.co.jp/contacts/>



取扱店